


昭和  
 二十三年  
 十月十一日  
 五年  
 五  
 十一年  
 四月二  
 十五日  
 発行  
 印刷納  
 行(毎月一回)  
 第三種郵便物認可  
 印刷兼發行人  
 東京都千代田区大手町一九四番地会館十一  
 倉田  
 沢  
 畑  
 新太  
 則郎  
 所  
 東京  
 経  
 都  
 千代  
 田  
 大手  
 会  
 二  
 三  
 九  
 四  
 月  
 法人  
 日本  
 鋼鐵  
 協會  
 分  
 額  
 價  
 格  
 三  
 〇  
 〇  
 〇  
 円  
 会  
 員  
 無  
 料

# すぐれた鋼をつくる「製鋼助材」群です。

## A. 製鋼用押湯保温材

製鋼工場に於いてキルド鋼造塊時に、インゴット頭部(押湯部)を保温し、溶鋼の冷却凝固を遅らせることにより、インゴットの歩留りを高め且つインゴットの内質を良好にする目的で使用される。


- ニッテックス スリーブー(断熱性押湯保温材)
- ユーテックス スリーブー(発熱性押湯保温材)
- パウダー——(粉末、押湯保温材)
- リューダー——(粒状、押湯保温材)
- ボーダックス——(板状、押湯保温材)
- 粒類(焼粒、生粒)——(断熱性押湯保温材)
- パルモ——(粒状、断熱保温材)

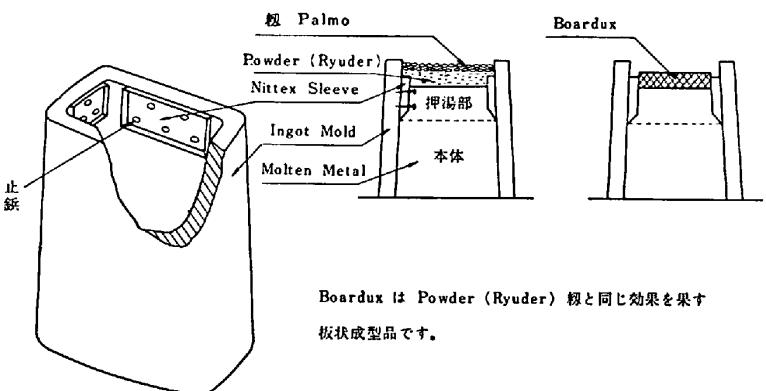

## B. 粉末湯面保護剤

連続鋳造または造塊で鋼を製造する時に、溶鋼の表面にふりかけ溶鋼の表面酸化を防止するとともに、粉末湯面保護剤が溶鋼の熱でとけて生成するスラグにより、鋳型—溶鋼間の潤滑作用をさせ、且つ、溶鋼の表面に浮遊する酸化物を吸収することにより鋼の表面を良好にする目的で使用される。

- C系—テミックス——(連続鋳造用粉末湯面保護剤)
- B系—テミックス——(下注造塊用粉末湯面保護剤)
- D系—テミックス——(上注造塊用粉末湯面保護剤)

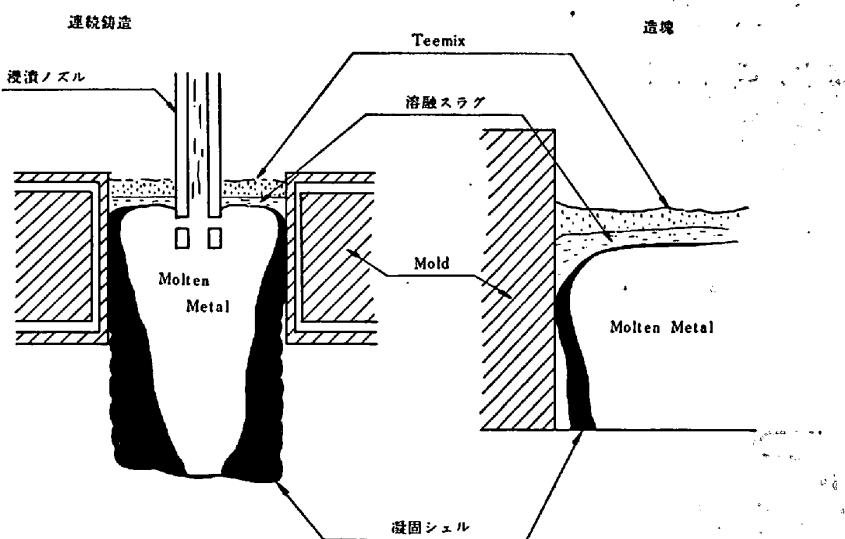

日鐵金属工業株式会社

本社 東京都中央区日本橋2-8-2(横浜銀行ビル) 〒103 電話 03(274)5311大代表

精鋼材  
事業部

(郵便番号100)  
会員無料